

La soluzione per il pompaggio delle acque nere

# TOI® Pompa acque di scarico


I motori ad alta funzionalità e l'eccellente efficienza idraulica conferiscono alle pompe fornite dalla TOI TOI AG affidabilità per la gestione delle acque reflue. Collegata direttamente ad una cisterna, si trasforma in una pratica soluzione, completamente indipendente dalla connessione fognaria. A seconda dell'esigenza sono disponibili serbatoi di diverse misure.

## DATI TECNICI:

- Dimensioni: 0.70 x 0.60 x 0.70m
- Peso: 30 kg
- Allacciamento ingresso: Tubo HT NW 110
- Allacciamento uscita: Kamlok accoppiamento
- Allacciamento elettrica: 400 V/16 A
- Consumo di elettricità: 2.6 kW
- Capacità di pompaggio: 12 m<sup>3</sup> / hr

## OPZIONI:

- TOI® Serbatoio di scarico 1m<sup>3</sup>
- TOI® Serbatoio di scarico 4m<sup>3</sup>
- TOI® Serbatoio di scarico 10m<sup>3</sup>
- Smaltimento delle acque reflue

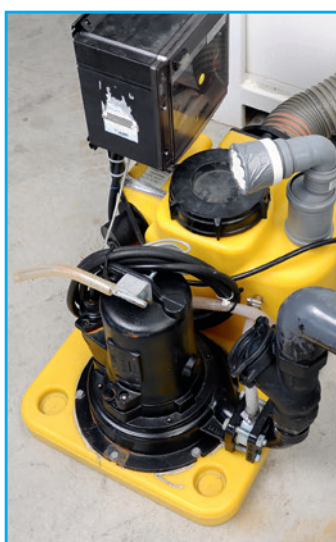

TOI TOI AG  
Tel.: 0800 864 000 (gratis)  
Fax: 0800 864 001 (gratis)  
info@toitoy.ch  
www.toitoy.ch